


**БЛОКИ ЗАЖИМОВ серии БЗ26  
с 12 и 24 зажимами**

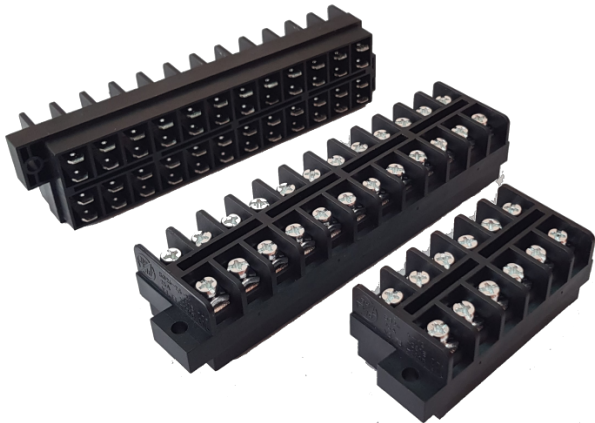

**Назначение:**


Присоединение и ответвление проводников из меди, алюминия, алюмомедных и алюминиевых сплавов. Возможен визуальный контроль за состоянием отключенных проводов. Блоки зажимов БЗ26 с 12 и 24 зажимами разработаны как улучшенный заменитель зарубежных блоков зажимов производства фирмы TE connectivity для терминалов РЗА. Соответствуют требованиям ТУ 16-87 ИГФР.687224.011 ТУ и международных стандартов.

**Преимущества:**

- Увеличенное количество присоединений внутренних проводников за счет уникального конструктивного исполнения контактной скобы;
- Прочность – использование термопластичных материалов исключает повреждение блоков зажимов при монтаже проводников;
- Трудногорючесть – использование трудногорючего материала исключает очаги локального пожара в электроустановках;
- Удобство и снижение трудоемкости монтажа блоков;
- Компактность – колодки сконструированы таким образом, что их можно устанавливать на панель друг за другом без зазора.

	<b>БЗ26-4П25</b>
<b>Номинальный ток, А</b>	25
<b>Напряжение, В</b>	~380, - 220
<b>Сечение проводников, мм<sup>2</sup></b>	0,35-4
<b>Размер зажимного винта</b>	M3,5
<b>Способ подключения проводников</b>	В/2С – винт/ 2 соединителя
<b>Климатическое исполнение</b>	У3, Т3
<b>Изоляционный материал</b>	Композиция полиамида Армамид ПА СВ 20-ЗАП-901
<b>Установка на панель</b>	Тип 1
<b>Материал контактной скобы</b>	Латунь Л63
<b>Тип используемых фастонов или аналоги</b>	Предприятие-изготовитель - TE Connectivity, код - 5-160491-2

**ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

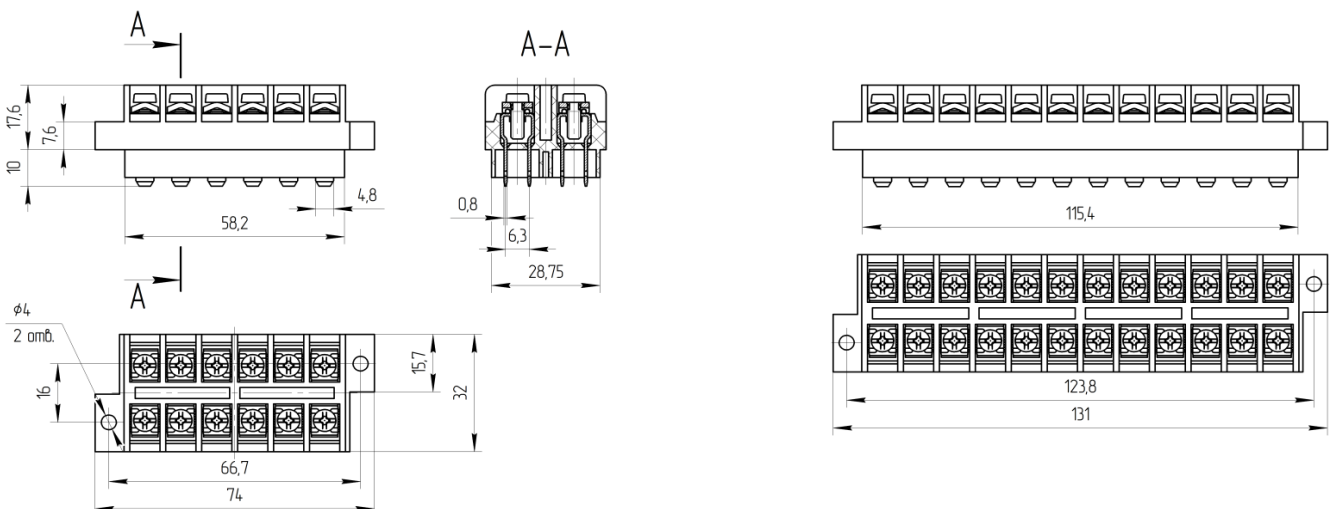

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

**Для оформления заявки необходимо указать:** функциональное назначение зажима, номинальный ток и сечение проводника, способ крепления проводника к зажиму, климатическое типоразмерное исполнение, количество зажимов в блоке, тип установки зажима.

**Пример заказа блока зажимов серии БЗ26:** Проходной, номинальное сечение 4 мм<sup>2</sup> (ток 25 А), способ крепления винт/ 2 соединителя (В/2С), климатическое исполнение – У3, количество зажимов в блоке – 12, для установки на панель: **БЗ26-4П25-В/2СУ3-12, тип 1.**